





3.

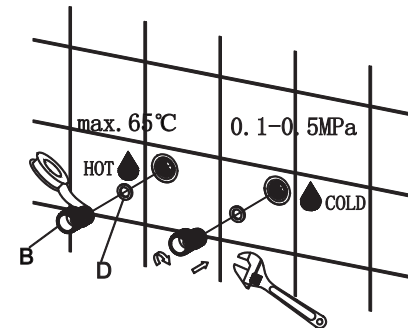



4.

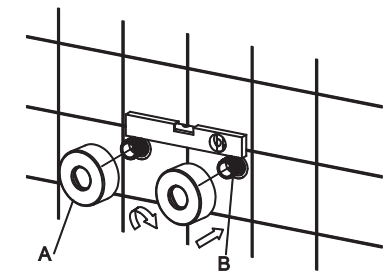

KÖLN – 132889, 132890
Miješalica za kadu
Bath mixer
Mešalna armatura za kad
Kombinovana slavina za kadu

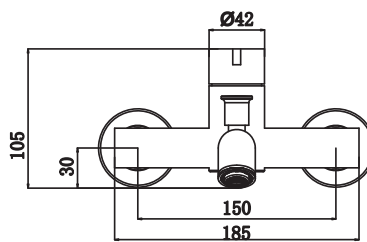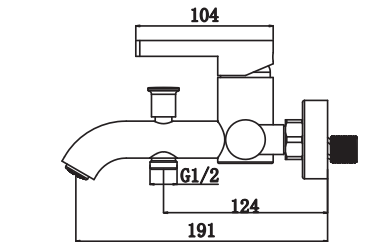

KÖLN – 132887, 132888
Miješalica za tuš
Shower mixer
Mešalna armatura za tuš
Kombinovana slavina za tuš



HR Preporuke za održavanje miješalica:

Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetiци Schmidler slavina, pročitajte smjernice za njihovo održavanje. Upoznajte se s uputama jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom uporabom nisu obuhvaćena jamstvom. Nakon instalacije slavine, prije puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cijevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetiti keramičke brtve. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filtrom i mrežica za zidne slavine radi dodatne zaštite.

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline.
- Ne koristite sredstva na bazi klora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krpicu. Ne smiju se koristiti spužvice za ribanje s metalnim nitima, abrazivne spužve ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetiti površinu slavine.
- Preporuča se redovito čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promijeniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako da ga odvijete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, uklonite gumenu brtvu te očistite unutarnji filter vodom. Ponovno postavite perlator na slavinu pazeći da brtva sjedne na odgovarajuće mjesto.

EN Recommendations for Faucet Maintenance:

To ensure the long-lasting functionality and aesthetics of Schmidler faucets, please read the maintenance guidelines. Familiarize yourself with the instructions, as damages to the faucet surface or material caused by improper use are not covered by the warranty. After installing the faucet, it is recommended to remove the aerator and flush the pipes before turning on the water to remove any debris that could damage the ceramic seals. It is advisable to use angle valves with filters and mesh for wall-mounted faucets for additional protection.

- Do not use cleaning agents that contain acids.
- Do not use chlorine-based agents.
- Use only a soft cloth to clean the faucets. Do not use scrubbing sponges with metal threads, abrasive sponges, or synthetic fiber cloths, as they can permanently damage the faucet surface.
- Regular cleaning of the aerator is recommended. The aerator can collect debris from the water that may alter the water flow. If necessary, you can clean the aerator by unscrewing it counterclockwise, removing the rubber gasket, and cleaning the internal filter with water. Reattach the aerator to the faucet, ensuring the gasket is correctly seated.

SI Priporočila za vzdrževanje mešalnih armatur:

Da bi čim dlje uživali v funkcionalnosti in estetiki Schmidler pip, preberite smernice za njihovo vzdrževanje. Seznajte se z navodili, saj poškodbe na površini pipe ali materialu, nastale zaradi nepravilne uporabe, niso vključene v garancijo. Po namestitvi pipe se priporoča, da pred spustom vode odstranite perlator in izperete cevi, da odstranite vse nečistoče, ki bi lahko poškodovale keramične tesnila. Priporoča se uporaba kotnih ventilov s filtrom in mrežic za stenske pipe za dodatno zaščito.


- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo kisline.
- Ne uporabljajte čistil na osnovi klora.
- Za čiščenje pip uporabljajte samo mehko krpo. Ne uporabljajte gobice za ribanje z kovinskimi nitmi, abrazivnih gobic ali krp iz sintetičnih vlaken, saj lahko trajno poškodujejo površino pipe.
- Priporoča se redno čiščenje perlatorja. Perlator lahko nabira nečistoče iz vode, ki lahko spremenijo curek. Po potrebi lahko perlator očistite tako, da ga odvijete v nasprotni smeri urinega kazalca, odstranite gumijasto tesnilo in očistite notranji filter z vodo. Perlator ponovno namestite na pipo in pazite, da tesnilo pravilno sede na svoje mesto.

RS Preporuke za održavanje kombinovanih slavina:


Da biste što duže uživali u funkcionalnosti i estetiци Schmidler slavina, pročitajte smernice za njihovo održavanje. Upoznajte se sa uputstvima jer oštećenja na površini slavine ili materijalu nastala nepravilnom upotrebom nisu obuhvaćena garancijom. Nakon instalacije slavine, pre puštanja vode, preporučuje se uklanjanje perlatora i ispiranje cevi kako bi se uklonile sve nečistoće koje mogu oštetiti keramičke zaprtivke. Preporučuje se korištenje kutnih ventila s filterom i mrežica za zidne slavine radi dodatne zaštite.

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline.
- Ne koristite sredstva na bazi klora.
- Za čišćenje slavina koristite samo meku krp. Ne smiju se koristiti sunderi za ribanje s metalnim nitima, abrazivni sunderi ili krpice od sintetičkih vlakana, jer mogu trajno oštetiti površinu slavine.
- Preporučuje se redovno čišćenje perlatora. Perlator može skupljati nečistoće iz vode koje mogu promieniti mlaz. Ako je potrebno, perlator možete očistiti tako što ćete ga odviti u smeru suprotnom od kazaljke na satu, ukloniti gumenu zaprtivku te očistiti unutrašnji filter vodom. Ponovo postavite perlator na slavinu pazeći da zaprtivka pravilno legne na svoje mesto.

5.

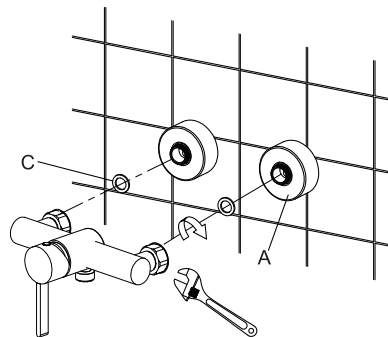

6.

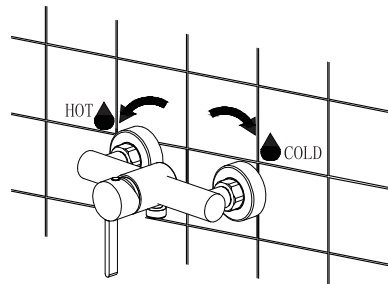

HR OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija s dva otvora
- Metalna ručica
- Wanhai keramični uložak, 35 mm
- Neoperl aerator proti vodnemu kamnu
- Neoperl perlator protiv kamenca
- Maksimalni protok (pri 3 bara): Izljev za kadu 21 L/min, tuš 12 L/min
- Brzi sustav instalacije

EN PRODUCT DESCRIPTION

- Colors: brushed inox, matte black
- Simple 2-hole installation
- Metal handle
- Wanhai low-wear 35 mm ceramic cartridge
- Anti-lime Neoperl aerator
- Maximum flow rate (at 3 bar): bathtub spout 21 L/min, shower 12L/min
- Quick installation system

SI OPIS IZDELKA

- Barva: brushed inox
- Enostavna namestitvev z dvema odprtinama
- Kovinski ročaj
- Wanhai keramični vložek, 35 mm
- Neoperl aerator proti vodnemu kamnu
- Največji pretok (pri 3 bar): izliv za kad 21 L/min, prha 12 L/min
- Hitri sistem namestitve

RS OPIS PROIZVODA

- Boja: brushed inox
- Jednostavna instalacija s dve rupe
- Metalna ručka
- Wanhai keramički uložak od 35 mm
- Neoperl aerator protiv kamenca
- Maksimalna stopa protoka (pri 3 bara): Izliv za kadu 21 L/min, tuš 12 L/min
- Sistem za brzu instalaciju

HR OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija s dva otvora
- Metalna ručica
- Wanhai štedni keramički uložak, 35 mm
- Maksimalni protok (pri 3 bara): 13 L/min.
- Brzi sustav instalacije

EN PRODUCT DESCRIPTION

- Colors: brushed inox, matte black
- Simple 2-hole installation
- Metal handle
- Wanhai low-wear 35 mm ceramic cartridge
- Maximum flow rate (at 3 bar): 13 L/Min.
- Quick installation system

SI OPIS IZDELKA

- Barve: brushed inox, mat črna
- Enostavna namestitvev z dvema odprtinama
- Kovinski ročaj
- Wanhai štedni keramični vložek, 35 mm
- Največji pretok (pri 3 bar): 13 L/min
- Hitri sistem namestitve

RS OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija s dve rupe
- Metalna ručka
- Wanhai keramički uložak od 35 mm
- Maksimalna stopa protoka (pri 3 bara): 13 L/min
- Sistem za brzu instalaciju


Schmidler

Köln


SERIES



Item no.
132881
132882




Item no.
132883
132884




Item no.
132885
132886


1.

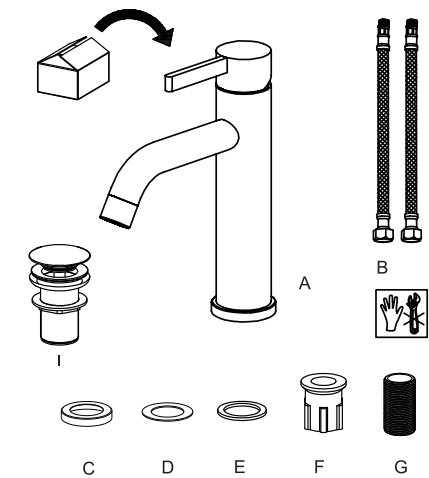


2.

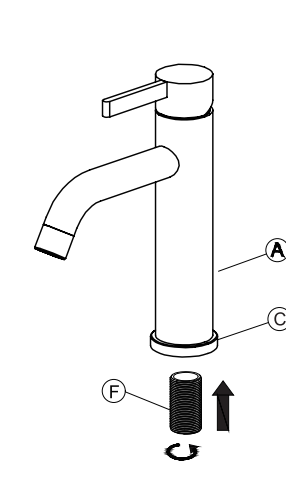


3

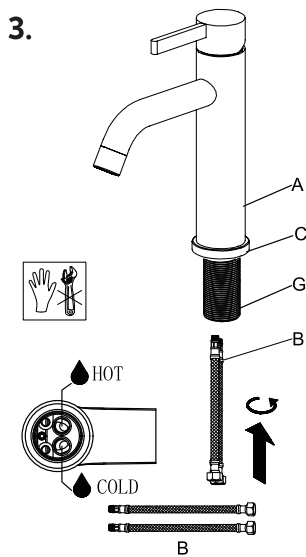


5

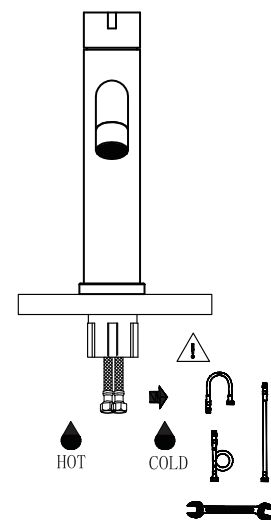


4.

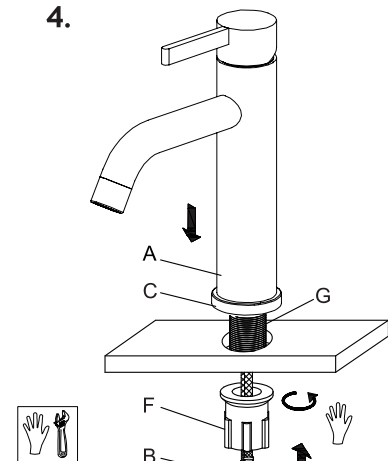

6.

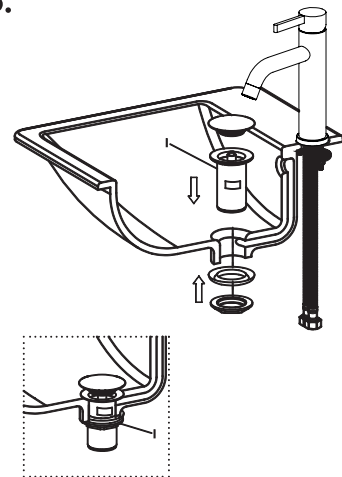

KÖLN – 132881, 132882
Miješalica za umivaonik
Basin mixer
Mešalna armatura za umivaonik
Kombinovana slavina za umivaonik

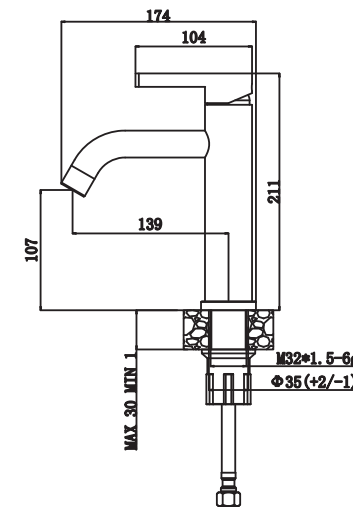


SI OPIS IZDELKA

- Barve: krom, mat črna
- Enostavna namestitvev z eno odprtino
- Kovinski ročaj
- Wanhai keramični vložek, 35 mm
- Easy Clean Neoperl aerator proti vodnemu kamnu, s tehnologijo varčevanja z vodo, uporablja manjše količine vode in zagotavlja popoln pretok
- Največji pretok (pri 3 bar): 5 L/min
- Hitri sistem namestitve
- Klik-klak zgornji del sifona 1 1/4"
- Fleksibilne povezovalne cevi DWVG

RS OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
Jednostavna instalacija s jednom rupom
Metalna ručka
Wanhai keramički uložak od 35 mm
Easy Clean Neopelerator protiv kamenca sa tehnologijom uštede vode koja koristi manje količine vode i pruža savršen protok
Maksimalna stopa protoka (pri 3 bara): 5 L/min
Sistem za brzu instalaciju
Klik-klak gornji dio sifona, 1 1/4"
DVGW fleksibilne priključne cevi

KÖLN – 132883, 132884
Miješalica za bide
Bidet mixer
Mešalna armatura za bide
Kombinovana slavina za bide

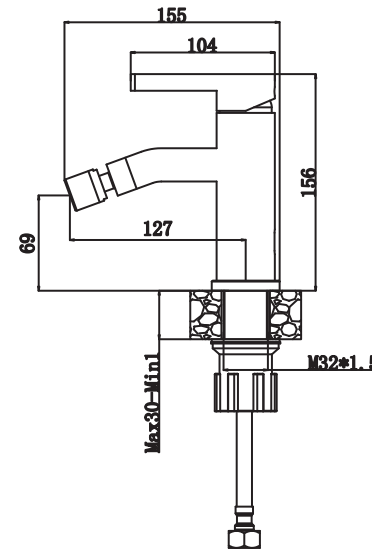
**HR OPIS PROIZVODA**

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija s jednim otvorom
- Metalna ručica
- Wanhai štedni keramički uložak, 35 mm
- Neopler perlator protiv kamenca
- Maksimalni protok (pri 3 bara): 8 l/min.
- Brzi sustav instalacije
- Klik-klab gornji dio sifona 1 1/4"
- Fleksibilne poveznice cijevi DWGW

EN PRODUCT DESCRIPTION

- Colors: brushed inox, matte black
- Simple I-hole installation
- Metal handle
- Wanhai low-wear 35 mm ceramic cartridge
- Anti-lime Neoperl aerator
- Maximum flow rate (at 3 bar): 8 L/Min.
- Quick installation system
- Pop-up waste kit 1 1/4"
- DVGW Flexible connecting pipes

KÖLN – 132885, 132886
Visoka miješalica za umivaonik
Basin mixer
Visoka mešalna armatura za umivaonik
Visoka kombinovana slavina za umivaonik

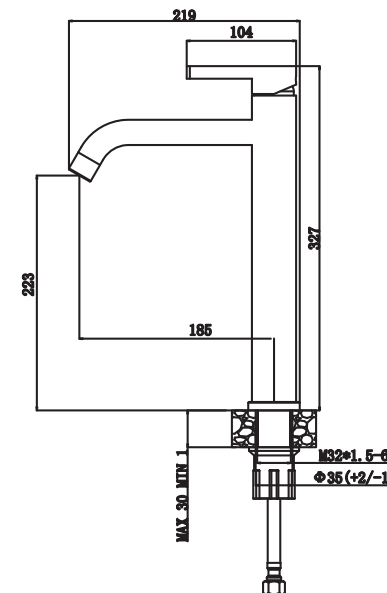**HR OPIS PROIZVODA**

- Boje: brushed inox, mat crna
- Jednostavna instalacija s jednim otvorom
- Metalna ručica
- Wanhai štedni keramički uložak, 35 mm
- Easy Clean Neoperl perlator protiv kamenca, s tehnologijom za uštedu vode koristi manje količine vode uz savršen protok
- Maksimalni protok (pri 3 bara): 5 L/min.
- Brzi sustav instalacije
- Klik-klat gornji dio sifona 11/4"
- Fleksibilne povzge cijevi DWG

EN PRODUCT DESCRIPTION


- Colors: brushed inox, matte black
- Simple I-hole installation
- Metal handle
- Wanhai low-wear 35 mm ceramic cartridge
- Easy Clean anti-time Neoperl aerator with Water Saving technology uses smaller amounts of water and perfect flow
- Maximum flow rate (at 3 bar): 5 L/Min.
- Quick installation system
- Pop-up waste kit 1 1/4"
- DVGW Flexible connecting pipes

SI OPIS IZDELKA


- Barve: brushed inox, mat črna
- Enostavna namestitve z eno odprtino
- Kovinski ročaj
- Wanhai keramični vložek, 35 mm
- Easy Clean Neoperl aerator proti vodnemu kamnu, s tehnologijo varčevanja z vodo, uporablja manjše količine vode in zagotavlja popoln pretok
- Največji pretok (pri 3 bar): 5 L/min
- Hitri sistem namestitve
- Kluk-klak zgornji del sifona 1 1/4"
- Fleksibilne povezovalne cevi DWG

RS OPIS PROIZVODA

- Boje: brushed inox, mat crna
Jednostavna instalacija s jednom rupom
Metalna ručka
Wanhai keramički uložak od 35 mm
Easy Clean Neoperl aerator protiv kamenca sa tehnologijom uštede
vode koja koristi manje količine vode i pruža savršen protok
Maksimalna stopa protoka (pri 3 bara): 5 L/min
Sistem za brzu instalaciju
Klik-klak gornji dio sifona, 1 1/4"
DVGW fleksibilne priključne cevi




Item no.
132887
132888



Item no
132889
132890

1.

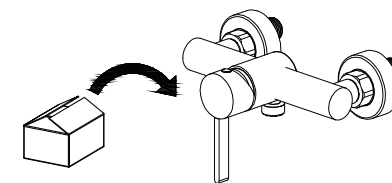

2.

